



NORDIKA

EMIL
CERAMICA

NORDIKA



Nordika is inspired by the stones of northern European lands, focusing on the distinctive fractured faces of sedimentary rocks to give the surface a three-dimensional dynamism.

The resulting effect is subtle and continuous, underlined by the uniformity of the colour scheme.

This makes Nordika an ideal covering for interiors with a strong, austere yet also tasteful, appealing character.



Nordika puise son inspiration dans les pierres des territoires du Nord de l'Europe et, mettant en valeur le clivage caractéristique des roches sédimentaires, donne tridimensionnalité et dynamisme aux surfaces.

Le résultat est la douceur et la continuité, accentuées par l'uniformité chromatique du projet.

Pour cette raison Nordika est idéale pour le revêtement mural de pièces à qui l'on désire donner une ambiance rigoureuse, décidée et en même temps harmonieuse et accueillante.



Nordika ist von Gesteinen Nordeuropas inspiriert und bringt die typischen Schichtablagerungen von Sedimentgesteinen in dynamischen Flächenbildern mit einer besonderen Tiefenoptik zum Ausdruck.

Weiche, fließende Strukturen werden einer einheitlichen Farbgebung betont.

Nordika ist daher perfekt für Wandbeläge in strengen, markanten Stilwelten, die zugleich eine harmonische, behagliche Raumstimmung vermitteln.



Nordika se inspira en las piedras de los territorios noreuropeos, pone de relieve la característica exfoliación de las rocas sedimentarias confiriéndole tridimensionalidad y dinamismo a la superficie.

El resultado es suavidad y continuidad, recalcada por la uniformidad cromática del proyecto.

Por esto Nordika es ideal para revestir ámbitos a los que se quiera dar un aire riguroso, resuelto y al mismo tiempo armonioso y acogedor.



Дизайн Nordika вдохновлен красотой камней, типичных для ландшафтов Северной Европы. Ярко выраженные следы разломов, характерные для осадочных горных пород, придают плитке объем и динамику.

Легкие непрерывные линии прекрасно сочетаются с равномерным цветом фона.

Все это делает плитку Nordika отличным решением для отделки интерьеров. Она позволяет придать помещению строгий, но вместе с тем привлекательный и изысканный вид.

**NORDIKA SI ISPIRA
ALLE PIETRE DEI TERRITORI
NORD-EUROPEI**

**DI CUI METTE IN RISALTO
LA CARATTERISTICA
SFALDATURA DELLE
ROCCE SEDIMENTARIE
CHE CONFERISCE
TRIDIMENSIONALITÀ
E DINAMISMO
ALLA SUPERFICIE.**

**IL RISULTATO
È MORBIDEZZA
E CONTINUITÀ,
ENFATIZZATA
DALL'UNIFORMITÀ CROMATICA
DEL PROGETTO.
PER QUESTO NORDIKA
È IDEALE
PER IL RIVESTIMENTO
DI AMBIENTI
A CUI SI VUOLE DARE
UN SAPORE RIGOROSO,
DECISO E ALLO STESSO
TEMPO ARMONIOSO
E ACCOGLIENTE.**

DARK





Dark Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"





GREY







Mosaico 3x3 Grey Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Grey Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Grey Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"





SAND







Sand Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"



Sand Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"

20MM

50X100 NORDIKA

ESTETICA E PRESTAZIONI

NORDIKA 20MM ASSICURA L'EQUILIBRIO IDEALE TRA RICERCATEZZA ESTETICA E PRESTAZIONI TECNICHE ELEVATE NELLE PIÙ SVARIATE AMBIENTAZIONI ESTERNE.


ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PERCORSI, CAMMINAMENTI E ALTRE SOLUZIONI PROGETTUALI OUTDOOR IN PIENA ARMONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE E IN ASSOLUTA CONTINUITÀ CON GLI SPAZI INTERNI, SI AGGIUNGE LA GARANZIA DI IMPIEGO DI UN MATERIALE ECCEZIONALMENTE RESISTENTE AI CARICHI E A TUTTI I TIPI DI AGENTI ATMOSFERICI.

FACILE DA POSARE A SECCO SU ERBA, SABBIA E GHIAIA, **NORDIKA 20MM** PUÒ ESSERE INCOLLATO ANCHE SU MASSETTO, PERMETTENDO DI REALIZZARE PAVIMENTAZIONI CARRABILI O ALTRE SOLUZIONI NELL'AMBITO DI SPAZI COMMERCIALI E PUBBLICI SOGGETTI A ELEVATO TRAFFICO E SI PRESTA ALLA PERFEZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI.

NORDIKA 20MM È LA SOLUZIONE IDEALE PER PROGETTARE CON STILE, SENZA RINUNCIARE ALLE ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE DALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.



Grey Nat. Rett. 50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}"

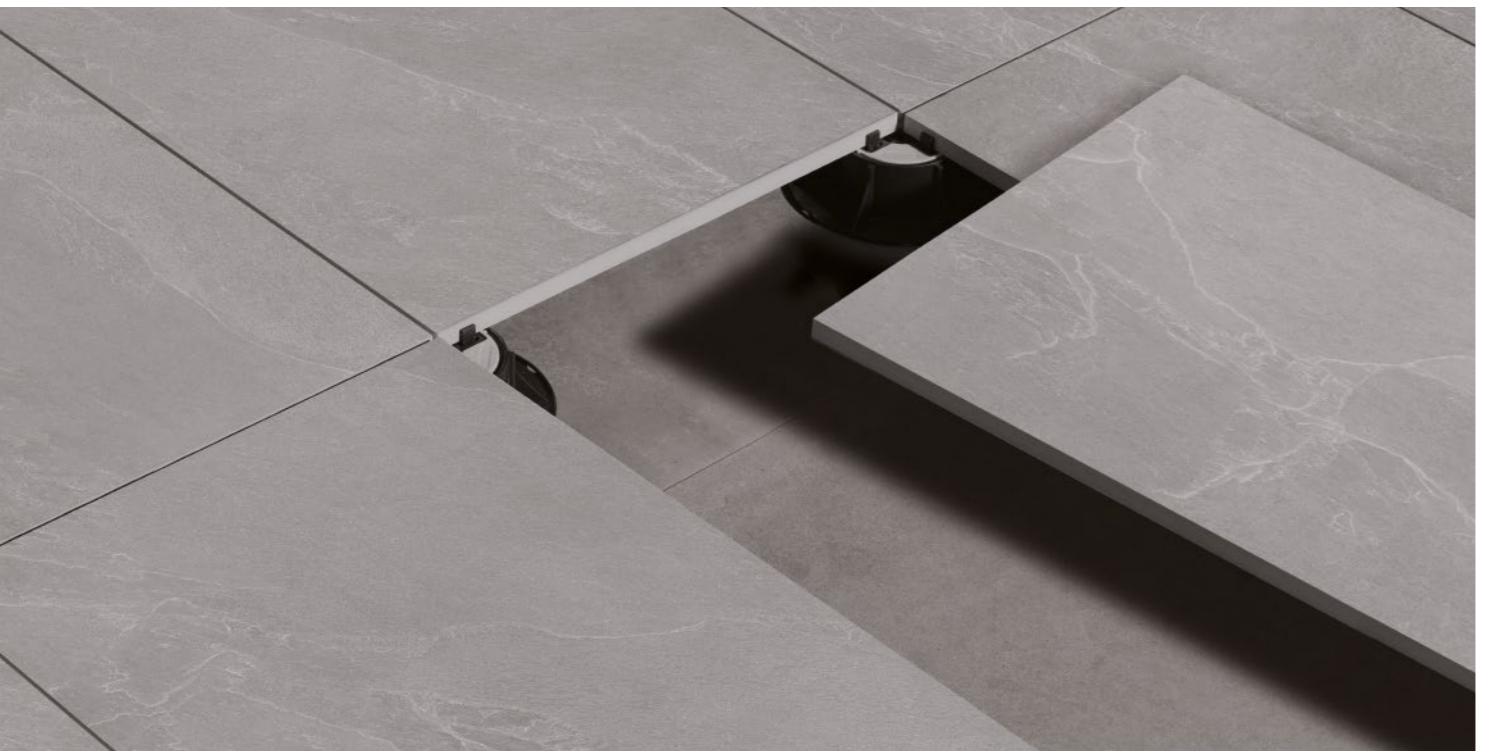

High-Performing good looks.

Nordika 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Nordika 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Nordika 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Esthétique et performance.

Nordika 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Nordika 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Nordika 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Ästhetik und Leistungen.

Nordika 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Nordika 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Nordika 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



50X100 NORDIKA

Estética y prestaciones.

Nordika 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Nordika 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Nordika 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



20MM formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



ECWT
Dark Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}'x39^{3/8}" • T67




ECWS
Grey Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}'x39^{3/8}" • T67



ECWR
Sand Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}'x39^{3/8}" • T67

Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики.
Nordika 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Nordika 20MM**

легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Nordika 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

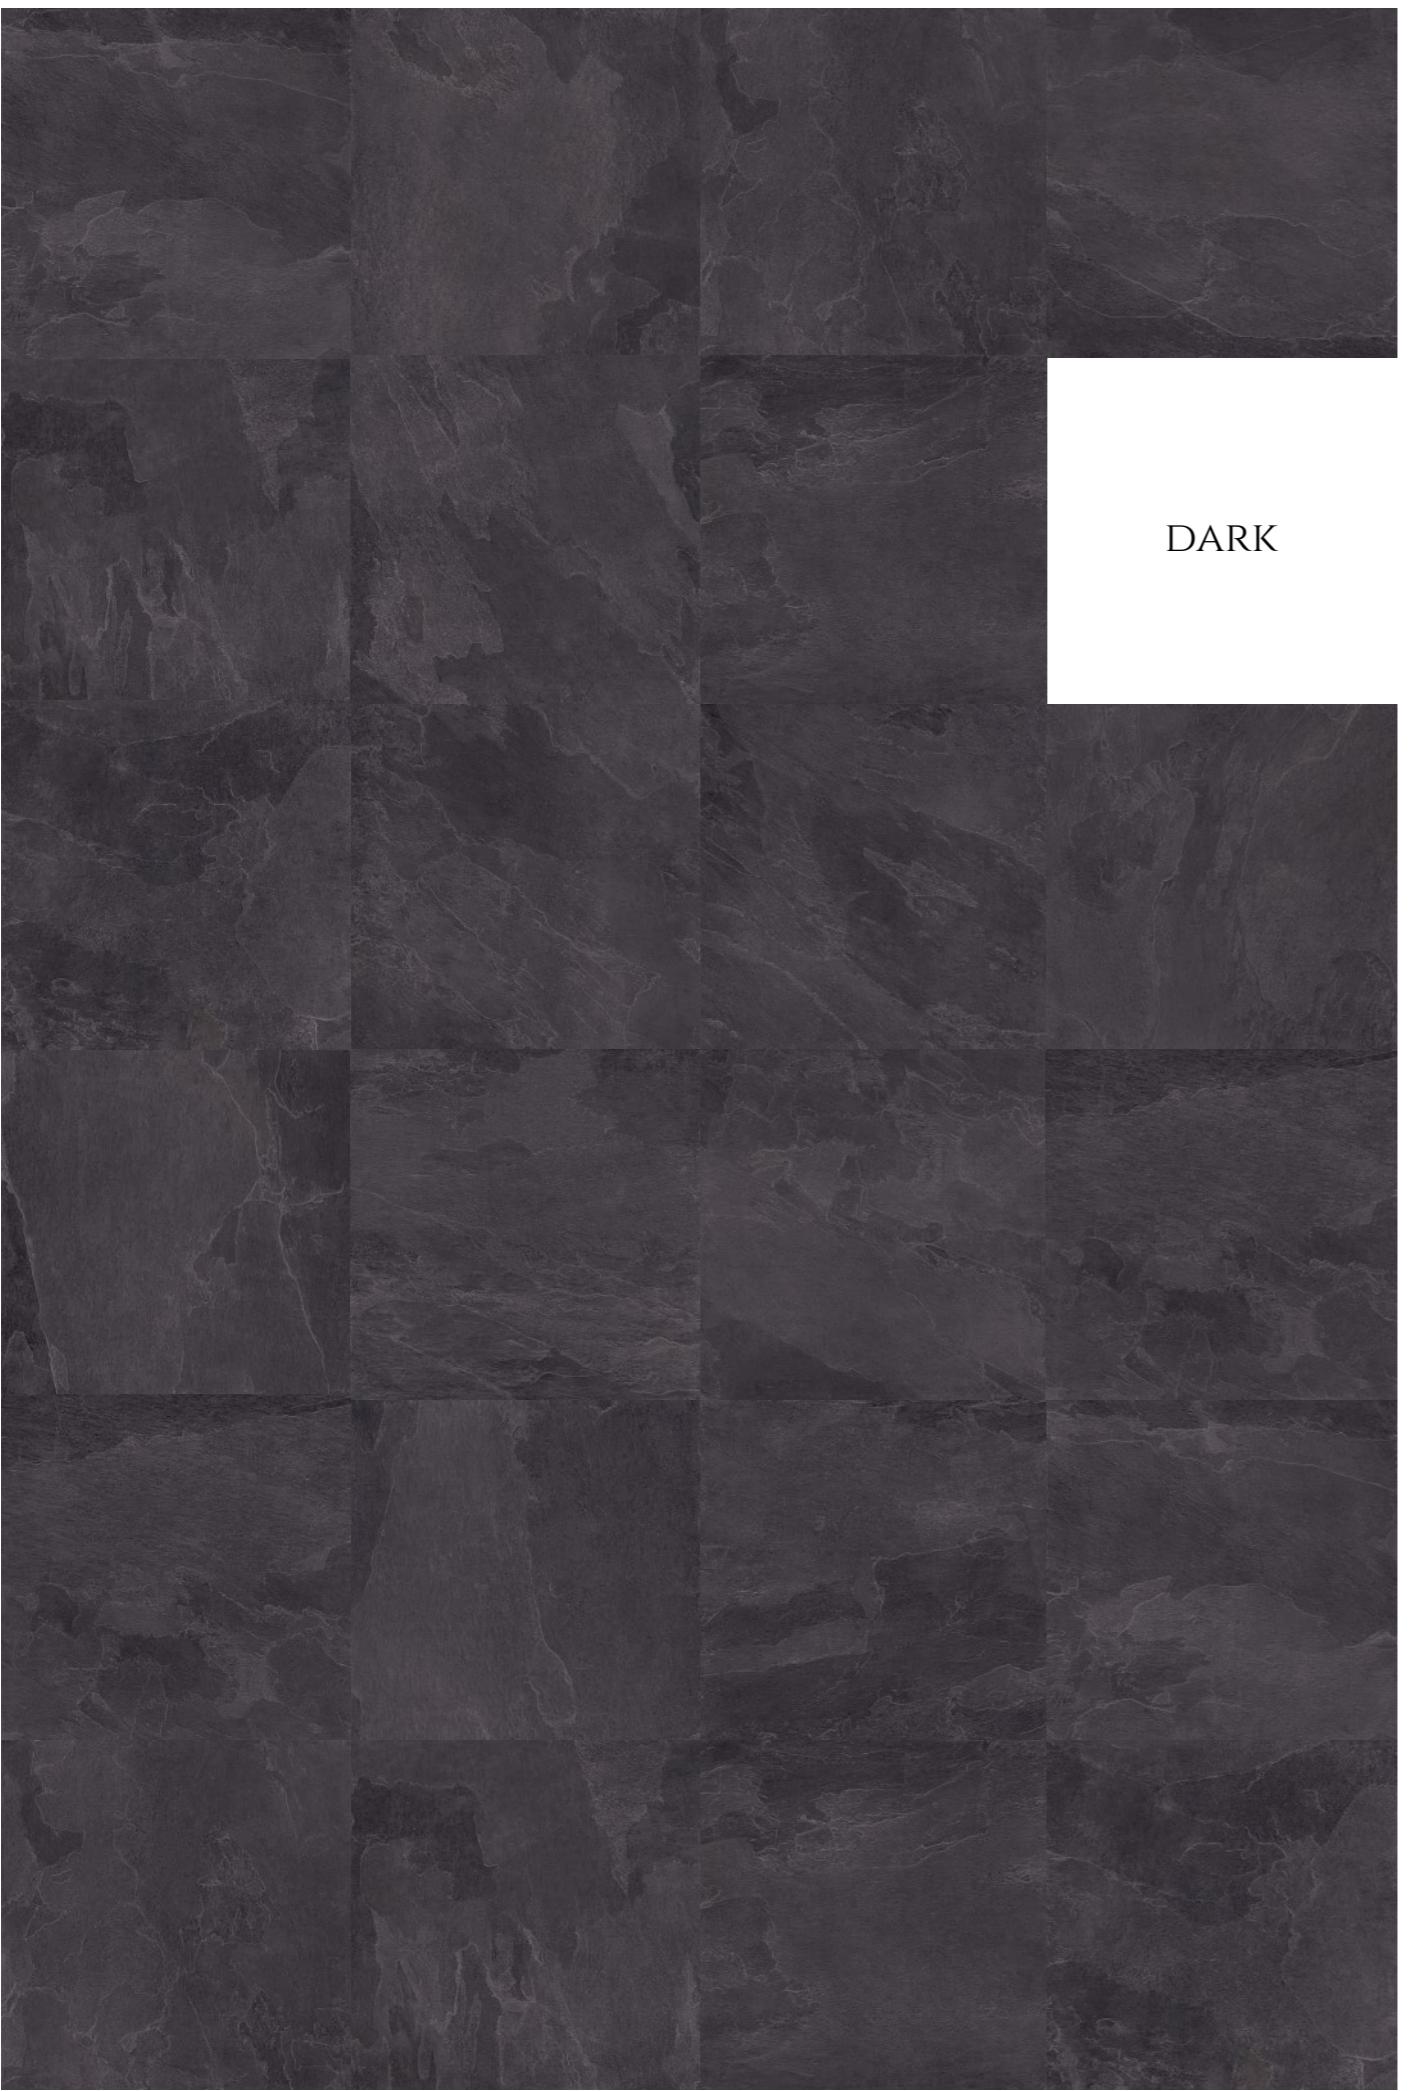

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

ECUJ Dark Nat. Rett.

● T34



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"

ECUT Dark Nat. Rett.

● T23



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

ECUW Dark Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

ECUM Dark Nat. Rett.

● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ECUQ Dark Nat. Rett.

● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWM Dark Nat.

● A96

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x3^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWQ Dark Nat.

● A78

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



GREY

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ECUH Grey Nat. Rett.

● T34



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
ECUS Grey Nat. Rett.

● T23



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ECUV Grey Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECUL Grey Nat. Rett.

● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ECUP Grey Nat. Rett.

● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWL Grey Nat.

● A96

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x3^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWP Grey Nat.

● A78

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



SAND

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ECUG Sand Nat. Rett.

● T34



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
ECUR Sand Nat. Rett.

● T23



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ECUU Sand Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECUK Sand Nat. Rett. ● T17



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ECUN Sand Nat. Rett. ● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWK Sand Nat. ● A96

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x3^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWN Sand Nat. ● A78

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

	Dimensione Size	Sand	Grey	Dark	Fascia di prezzo Price band			
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ECWU	ECWV	ECWW	● A11			
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	ECWD	ECWE	ECWF	● A18			
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ED8U	ED8V	ED8W	● A82			
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ECWG	ECWH	ECWJ	● A98			
Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX ECW6	SX ECW7	DX ECW8	SX ECW9	DX ECWA	SX ECWC	● A104

20MM pezzi speciali

trims - pieces especiales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size	Sand	Grey	Dark	Fascia di prezzo Price band			
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED18	ED1C	ED1F	● A91			
Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	DX ED19	SX ED1A	DX ED1D	SX ED1E	DX ED1G	SX ED1H	● A99
Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED0Z	ED12	ED15	● A91			
Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Dx Sx	Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	DX ED10	SX ED11	DX ED13	SX ED14	DX ED16	SX ED17	● A99
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x100 - 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED0W	ED0X	ED0Y	● A89			
Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x100 - 6 ^{1/2} "x39 ^{3/8} " Pcs. Box 4 - LM x Box 4,00	ED0T	ED0U	ED0V	● A56			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)
Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)
Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)
Поглощение воды

UNI EN ISO 10545/3

NORMA
Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI
Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

CONFORME



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefesteitigkeit
Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб

SPESSEZZO

9,5 mm

20MM

ASTM C373

COMPLIANT



FORZA DI ROTTURA
Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4

≥ 45 N/mm²

≥ 45 N/mm²



RESISTENZA AL GELO
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

CONFORME



**RESISTENZA CHIMICA
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI**
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

ASTM C-650

UNAFFECTED



RESISTENZA ALLE MACCHIE
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



COEFFICIENTE DI ATTRITO
Slip resistance
Coefficient de glissement
Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio
Коэффициент трения

NAT.

20MM

DIN EN 16165 Annex B

R10

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B)

C (A+B+C)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,50

WET ≥ 0,65

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P3

P4

BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011

< 36 Moderate

Pendulum testers

Slip potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

-

3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les caractéristiques techniques et les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe auf dem aktuellen Gesamt katalog. - Para obtener más información sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



GREENGUARD
GOLD

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EXPOSURE
UL.COM/GG
UL 2818



mindful
MATERIALS

放射性水平A类



CCC

放射性水平A类



12%
19% 20 MM



HT

SHADE
VARIATION

V3



High

Formato Size	Spessore Thickness	Pz. x Mg. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Mq. x Scat. Sqm / Box	Peso x Scat. Weight x Box	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal.
33x100x5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
33x100x2,5 12 ^{15/16} "x39 ^{3/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00								

NORDIKA

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.

Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it